35.50

6 Kreis Supersatz 50/3 S



Verlustärmster Aufbau
Abgleichkapazitäten
Qualitätsschalter
Neue Wellenlängen: 15 - 50 m
180 - 580 m
800 - 1800 m
Pick-up blau-rot am Schalter
Zwischenfrequenz 468 KHz

Vorliegender Supersatz schafft die Möglichkeit, einen einwandfrei arbeitenden 6 Kreis Super bester Leistung aufzubauen, ohne auf kostspielige Mischröhren zurückgreifen zu müssen.

Als Mischrohr dient eine Heptode (z. B. 6 SA7) o h n e sonst übliche zusätzliche Triode. Die Mischung erfolgt demnach in Eccoschaltung über die Kathode. Die weitere Röhrenbestückung entspricht ganz der sonst üblicher Schaltungen.

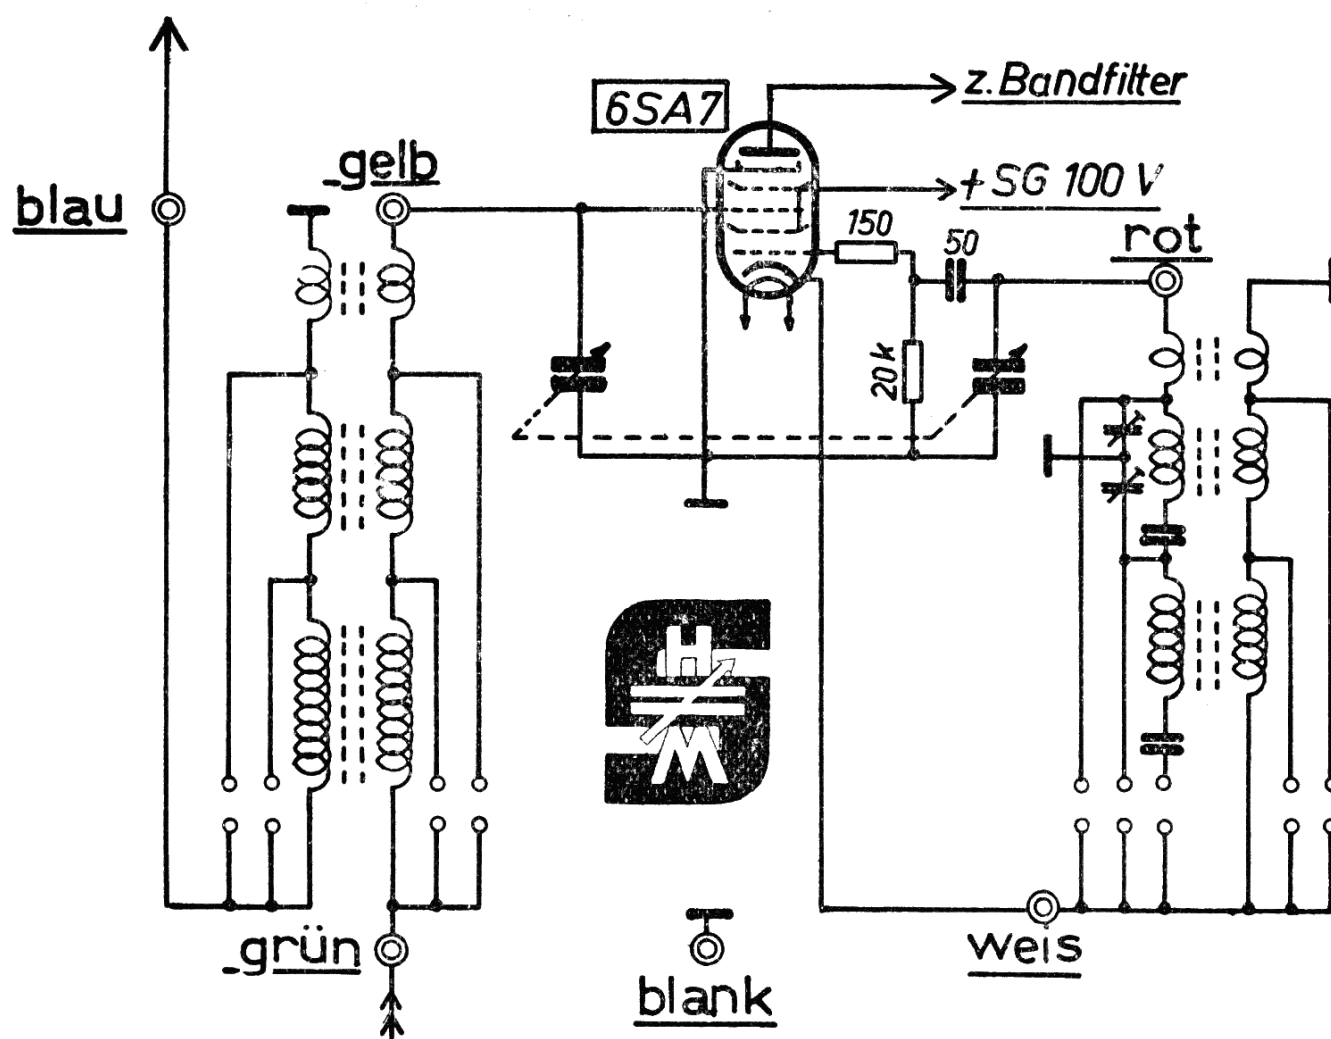
Das System enthält Eingangs- u. Oscillatorkreise für Kurz- Mittel- Langwelle, mit angebautem Wellenschalter, Saugkreis und zwei gekapselten Bandfiltern. (468KHz)

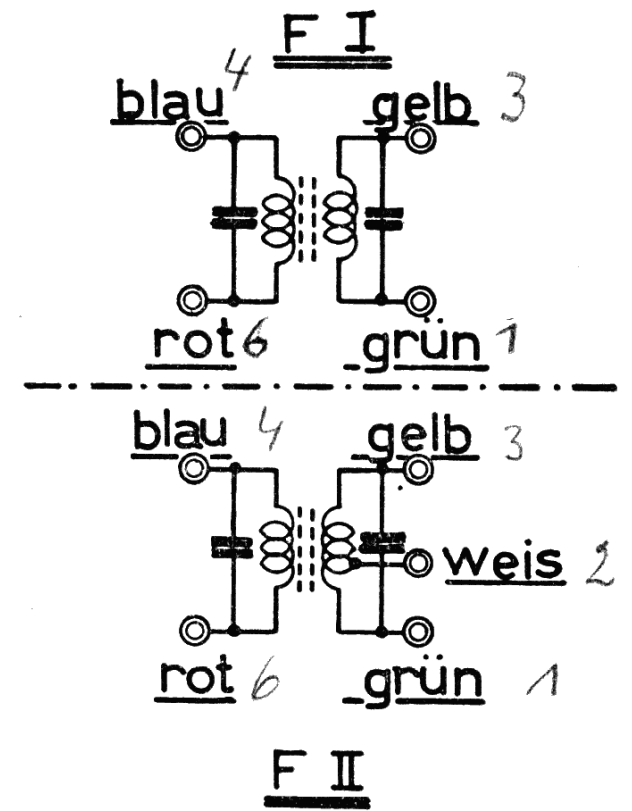
Trotz der Verschiedenheit der Arbeitsweise zu normalen Supersätzen konnte der gebräuchliche Aufbau beibehalten werden.

Die Kennzeichnung der Anschlüsse geschieht durch Farben, sodaß in keinem Fall Schwierigkeiten eintreten können.

Alle Teile werden genaustens geprüft und vorabgeglichen, sodaß Gewähr für einwandfreie Funktion gegeben ist.

Dr 5 500 3 50 244


6SA7
z. Bandfilter
+SG 100 V
blau
gelb
150
50
rot
20k
grün
blank
weis


F I
blau 4
gelb 3
rot 6
grün 1
blau 4
gelb 3
weis 2
rot 6
grün 1
F II

GK